

BATERIAS **ERBS**



CATÁLOGO DE PRODUTOS

FEITA PARA **DURAR!**



LINHA START-STOP

LIVRE DE MANUTENÇÃO - TECNOLOGIA EFB



ERSL2 60D

Comprimento (mm)	242
Largura (mm)	175
Altura (mm)	190
Peso (kg)	16,3
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	90
CCA (-18°C)	500A



ERSL3 70D

Comprimento (mm)	277
Largura (mm)	175
Altura (mm)	190
Peso (kg)	18,6
Cap. Nominal (Ah)	70
Reserva de Capacidade (mín)	120
CCA (-18°C)	600A



ERSSP 95D

Comprimento (mm)	360
Largura (mm)	176
Altura (mm)	190
Peso (kg)	23,8
Cap. Nominal (Ah)	95
Reserva de Capacidade (mín)	160
CCA (-18°C)	800A

LINHA PREMIUM

LIVRE DE MANUTENÇÃO - 24 MESES DE GARANTIA



EPFOI 45D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	10,8
Cap. Nominal (Ah)	45
Reserva de Capacidade (mín)	60
CCA (-18°C)	375A



EPF4A 52D

Comprimento (mm)	210
Largura (mm)	172
Altura (mm)	190
Peso (kg)	12,4
Cap. Nominal (Ah)	52
Reserva de Capacidade (mín)	75
CCA (-18°C)	360A



EPFLB 60D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	13,8
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	90
CCA (-18°C)	450A



EPFL2 65D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	190
Peso (kg)	15,5
Cap. Nominal (Ah)	65
Reserva de Capacidade (mín)	100
CCA (-18°C)	450A

LINHA ADVANCED

LIVRE DE MANUTENÇÃO



ERFFT 40D

Comprimento (mm)	197
Largura (mm)	129
Altura (mm)	225
Peso (kg)	10,6
Cap. Nominal (Ah)	40
Reserva de Capacidade (mín)	55
CCA (-18°C)	300A



ERFOI 45D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	10,8
Cap. Nominal (Ah)	45
Reserva de Capacidade (mín)	60
CCA (-18°C)	375A



ERF4A 45D

Comprimento (mm)	210
Largura (mm)	172
Altura (mm)	190
Peso (kg)	11,8
Cap. Nominal (Ah)	45
Reserva de Capacidade (mín)	60
CCA (-18°C)	375A



ERFCV 48D

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	128
Altura (mm)	224
Peso (kg)	12,8
Cap. Nominal (Ah)	48
Reserva de Capacidade (mín)	65
CCA (-18°C)	340A



ERFLB 50D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	12,6
Cap. Nominal (Ah)	50
Reserva de Capacidade (mín)	65
CCA (-18°C)	375A



ERFL2 60D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	190
Peso (kg)	14,8
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	90
CCA (-18°C)	450



ERFLB 60D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	13,8
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	90
CCA (-18°C)	450A



ERF1C 70D/E

Comprimento (mm)	277
Largura (mm)	175
Altura (mm)	175
Peso (kg)	16,1
Cap. Nominal (Ah)	70
Reserva de Capacidade (mín)	110
CCA (-18°C)	550A

LINHA ADVANCED

LIVRE DE MANUTENÇÃO



ERFPL 75D/E

Comprimento (mm)	257
Largura (mm)	175
Altura (mm)	204
Peso (kg)	18,2
Cap. Nominal (Ah)	75
Reserva de Capacidade (min)	110
CCA (-18°C)	530A



ERFL3 75D

Comprimento (mm)	277
Largura (mm)	175
Altura (mm)	190
Peso (kg)	17,2
Cap. Nominal (Ah)	75
Reserva de Capacidade (min)	120
CCA (-18°C)	550A



ERF1E 80D

Comprimento (mm)	295
Largura (mm)	174
Altura (mm)	174
Peso (kg)	18
Cap. Nominal (Ah)	80
Reserva de Capacidade (min)	125
CCA (-18°C)	570A



ERFCA 90D/E

Comprimento (mm)	305
Largura (mm)	172
Altura (mm)	230
Peso (kg)	22,2
Cap. Nominal (Ah)	90
Reserva de Capacidade (min)	140
CCA (-18°C)	600A




ERFSP 95D

Comprimento (mm)	360
Largura (mm)	176
Altura (mm)	190
Peso (kg)	22,1
Cap. Nominal (Ah)	95
Reserva de Capacidade (min)	170
CCA (-18°C)	650A



ERFGA 100E

Comprimento (mm)	330
Largura (mm)	171
Altura (mm)	238
Peso (kg)	22,8
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (min)	170
CCA (-18°C)	650A

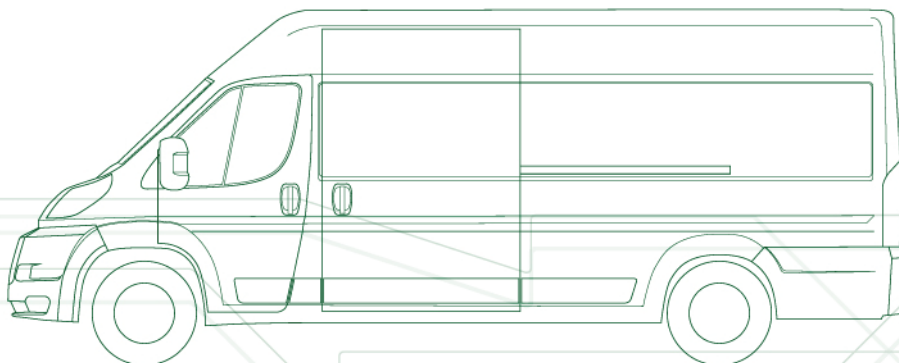

LINHA ADVANCED - PESADA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



ERFMB 150D

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	38,4
Cap. Nominal (Ah)	150
Reserva de Capacidade (mín)	280
CCA (-18°C)	850A



ERFMB 180D

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	42
Cap. Nominal (Ah)	180
Reserva de Capacidade (mín)	365
CCA (-18°C)	1000A



ERFON 205D

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	53,8
Cap. Nominal (Ah)	205
Reserva de Capacidade (mín)	380
CCA (-18°C)	1000A



ERSON 220D/E

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	56,5
Cap. Nominal (Ah)	220
Reserva de Capacidade (mín)	390
CCA (-18°C)	1150A

LINHA UFF ADVANCED - FREE

LIVRE DE MANUTENÇÃO



UFF01 36D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	9,8
Cap. Nominal (Ah)	36
Reserva de Capacidade (mín)	45
CCA (-18°C)	275A



UFF01 45D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	11,0
Cap. Nominal (Ah)	45
Reserva de Capacidade (mín)	60
CCA (-18°C)	375A



UFFLB 50D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	12,5
Cap. Nominal (Ah)	50
Reserva de Capacidade (mín)	65
CCA (-18°C)	375A



UFFLB 60D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	13
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	85
CCA (-18°C)	400A



UFF1C 70D/E

Comprimento (mm)	277
Largura (mm)	175
Altura (mm)	175
Peso (kg)	16,1
Cap. Nominal (Ah)	70
Reserva de Capacidade (mín)	110
CCA (-18°C)	550A



UFF1E 80D/E

Comprimento (mm)	295
Largura (mm)	174
Altura (mm)	174
Peso (kg)	18
Cap. Nominal (Ah)	80
Reserva de Capacidade (mín)	125
CCA (-18°C)	570



UFFSP 95D/E

Comprimento (mm)	360
Largura (mm)	176
Altura (mm)	190
Peso (kg)	22,1
Cap. Nominal (Ah)	95
Reserva de Capacidade (mín)	170
CCA (-18°C)	650A



UFFGA 100E

Comprimento (mm)	330
Largura (mm)	171
Altura (mm)	238
Peso (kg)	22,8
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (mín)	170
CCA (-18°C)	650A

LINHA UFF ADVANCED - PESADA

LIVRE DE MANUTENÇÃO



UFFMF 100E

Comprimento (mm)	347
Largura (mm)	177
Altura (mm)	241
Peso (kg)	24,9
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (mín)	180
CCA (-18°C)	575A



UFFMF 110E

Comprimento (mm)	347
Largura (mm)	177
Altura (mm)	241
Peso (kg)	25,2
Cap. Nominal (Ah)	110
Reserva de Capacidade (mín)	190
CCA (-18°C)	650A



UFFMB 150D/E

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	38,6
Cap. Nominal (Ah)	150
Reserva de Capacidade (mín)	260
CCA (-18°C)	850A



UFFMB 180D/E

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	42
Cap. Nominal (Ah)	180
Reserva de Capacidade (mín)	365
CCA (-18°C)	1000A



UFFON 205D/E

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	53,8
Cap. Nominal (Ah)	205
Reserva de Capacidade (mín)	380
CCA (-18°C)	1000A



UFFON 220D/E

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	56,5
Cap. Nominal (Ah)	220
Reserva de Capacidade (mín)	390
CCA (-18°C)	1150A



LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO



ERC01 36D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	9.8
Cap. Nominal (Ah)	36
Reserva de Capacidade (min)	45
CCA (-18°C)	275A



ERC01 45D/E

Comprimento (mm)	208
Largura (mm)	172
Altura (mm)	174
Peso (kg)	11.0
Cap. Nominal (Ah)	45
Reserva de Capacidade (min)	60
CCA (-18°C)	375A



ERCLB 50D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	12.5
Cap. Nominal (Ah)	50
Reserva de Capacidade (min)	65
CCA (-18°C)	375A



UNCLB 60D/E

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	13
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (min)	85
CCA (-18°C)	400A



ERC1C 70D/E

Comprimento (mm)	277
Largura (mm)	175
Altura (mm)	175
Peso (kg)	16.1
Cap. Nominal (Ah)	70
Reserva de Capacidade (min)	110
CCA (-18°C)	550A



ERC1E 80D/E

Comprimento (mm)	295
Largura (mm)	174
Altura (mm)	174
Peso (kg)	18
Cap. Nominal (Ah)	80
Reserva de Capacidade (min)	125
CCA (-18°C)	570



ERCSP 95D/E

Comprimento (mm)	360
Largura (mm)	176
Altura (mm)	190
Peso (kg)	22.1
Cap. Nominal (Ah)	95
Reserva de Capacidade (min)	170
CCA (-18°C)	650A

LINHA STANDARD - PESADA

BAIXA MANUTENÇÃO



ERCGA 100E

Comprimento (mm)	330
Largura (mm)	171
Altura (mm)	238
Peso (kg)	22,8
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (mín)	170
CCA (-18°C)	650A



ERCMF 100E

Comprimento (mm)	347
Largura (mm)	177
Altura (mm)	241
Peso (kg)	24,9
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (mín)	180
CCA (-18°C)	575A



ERCMF 110E

Comprimento (mm)	347
Largura (mm)	177
Altura (mm)	241
Peso (kg)	25,2
Cap. Nominal (Ah)	110
Reserva de Capacidade (mín)	190
CCA (-18°C)	650A



ERCMB 136D

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	37,1
Cap. Nominal (Ah)	136
Reserva de Capacidade (mín)	260
CCA (-18°C)	725A



ERCTY 140E

Comprimento (mm)	423
Largura (mm)	178
Altura (mm)	284
Peso (kg)	41
Cap. Nominal (Ah)	140
Reserva de Capacidade (mín)	230
CCA (-18°C)	600A



ERCMB 150D/E

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	38,6
Cap. Nominal (Ah)	150
Reserva de Capacidade (mín)	260
CCA (-18°C)	850A



ERCMB 180D/E

Comprimento (mm)	510
Largura (mm)	213
Altura (mm)	234
Peso (kg)	42
Cap. Nominal (Ah)	180
Reserva de Capacidade (mín)	365
CCA (-18°C)	1000A



ERCON 205

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	53,8
Cap. Nominal (Ah)	205
Reserva de Capacidade (mín)	380
CCA (-18°C)	1000A



ERCON 220D/E

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	56,5
Cap. Nominal (Ah)	220
Reserva de Capacidade (mín)	390
CCA (-18°C)	1150A


LINHA TUNING

12 MESES DE GARANTIA



ESC1E 80D/E

Comprimento (mm)	295
Largura (mm)	174
Altura (mm)	174
Peso (kg)	18
Cap. Nominal (Ah)	80
Reserva de Capacidade (mín)	125
CCA (-18°C)	600A

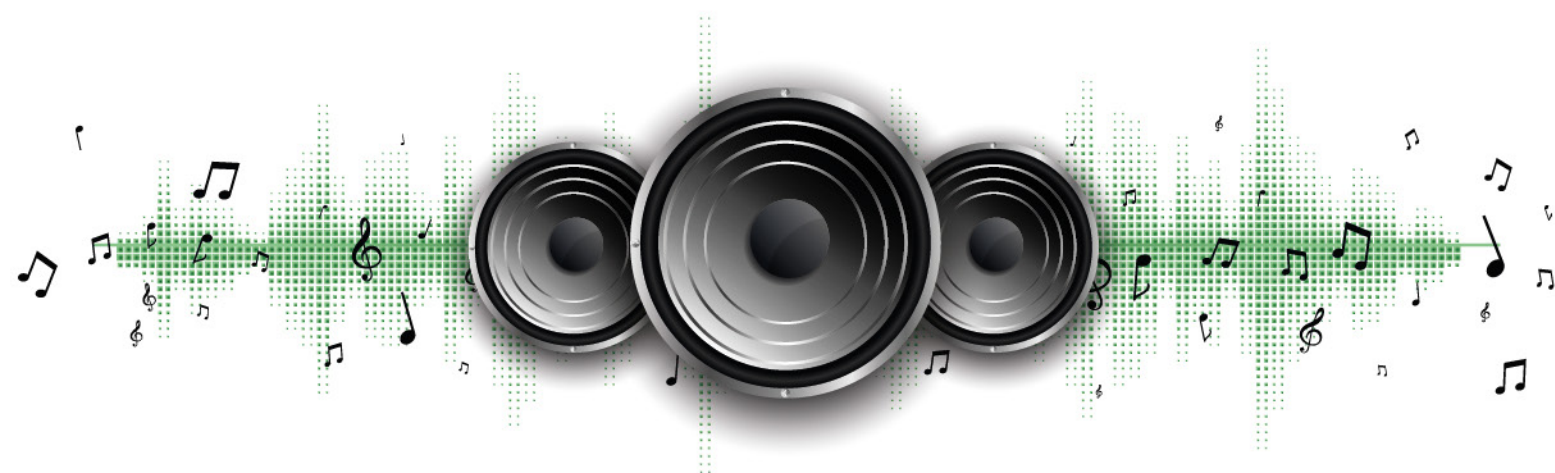

LINHA NÁUTICA

12 MESES DE GARANTIA



ENFLB 60D

Comprimento (mm)	238
Largura (mm)	175
Altura (mm)	173
Peso (kg)	13,8
Cap. Nominal (Ah)	60
Reserva de Capacidade (mín)	90
CCA (-18°C)	450A



ENFGA 100D

Comprimento (mm)	330
Largura (mm)	171
Altura (mm)	238
Peso (kg)	22,8
Cap. Nominal (Ah)	100
Reserva de Capacidade (mín)	170
CCA (-18°C)	600A



ERCON 205D

Comprimento (mm)	517
Largura (mm)	272
Altura (mm)	236
Peso (kg)	53,8
Cap. Nominal (Ah)	205
Reserva de Capacidade (mín)	380
CCA (-18°C)	1000A

ENTENDA A CODIFICAÇÃO DE SUAS BATERIAS



1
ER
2
F
3
LB
4
60D
5

6
E 11/24
7 NÚMERO DE SÉRIE

- 1** Indica a família da bateria
- 2** Indica se a bateria é Livre de Manutenção (F) ou EFB/Start Stop (S)
- 3** Indica o tipo de caixa (monobloco)
- 4** Indica a capacidade de bateria (Ah)
- 5** Indica a polaridade da bateria:
D = direito / E = esquerdo

- 6** Mês de produção da bateria

A: JANEIRO	G: JULHO
B: FEVEREIRO	H: AGOSTO
C: MARÇO	I: SETEMBRO
D: ABRIL	J: OUTUBRO
E: MAIO	K: NOVEMBRO
F: JUNHO	L: DEZEMBRO

- 7** Indica a semana/ano

Cód.	Bateria de referência
OI	40 Ah / 45 Ah
FT	Fit
4A	45 Alta
CV	Cívica
LB	60 Estreita
L2	60 Estreita alta
1A	60 Ah
PL	60 Ah alta
1C	70 Ah
L3	70 Ah alta

Cód.	Bateria de referência
1E	80 Ah
SP	Sprinter
CA	95CD (Cargo)
GA	G31
MF	MF c/alça
MS	MF s/alça
TY	Toyota
SC	Scânia
MB	MB
ON	Ônibus

BATERIAS




ERBS


FEITA PARA **DURAR!**



Rod. SC 486, KM 02 Pedras Grandes - Botuverá SC - Brasil

 47 3359 3300

 marketing@erbs.com.br

 erbs.com.br

  [bateriaserbs](#)